

# Магнитный контакт MS-LZ для врезного монтажа

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Традиционный магнитный контакт для врезного монтажа
- ▶ VdS класса B
- ▶ Фронтальный или параллельный врезной монтаж
- ▶ Стандартная защита по внешней границе

Неадресные магнитные контакты используются для открытия окон и дверей.

## Сертификаты и согласования


Регион	Сертификация
Германия	VdS G 191568, B MS-LZ, MSA-LZ
Европа	CE MS-LZ, MSA-LZ, MS-LZS, MSA-LZS

## Замечания по установке/конфигурации

### Примечания по установке

- Фронтальный или параллельный монтаж.
- Возможен фронтальный монтаж в ферромагнитные материалы с использованием комплекта для врезного монтажа EG1.
- Магнит необходимо закрепить в отверстии.
- Для установок VdS магнитный контакт MS-LZ для врезного монтажа нельзя использовать в ферромагнитных материалах.

## Геометрические параметры монтажа

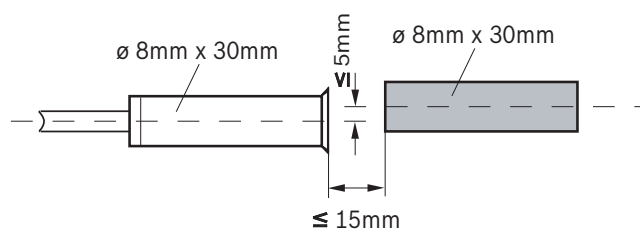

## Состав изделия

Тип	Кол-во	Компонент
MS-LZ	1	Магнитные контакты для врезного монтажа, включая 6 м кабеля

## Техническое описание

Тип установки	Параллельно или фронтально
Контакт	нормально разомкнутый контакт

Допустимая нагрузка на контакте	≤ 5 Вт
Ток переключения	От 10 мкА до 100 мА
Напряжение переключения (макс.)	≤ 110 В <sub>~</sub>
Допустимое отклонение переключателя	≥ 10 <sup>7</sup>
Магнит	AlNiCo 500
Габариты переключателя	Ø 8 мм x 30 мм
Размеры магнита	Ø 8 мм x 30 мм
Осевое расстояние установки	≤ 15 мм
Диапазон температур	от -25 °C до +70 °C
Соединительный кабель	6 м, LiYY 4 x 0,14 мм
Степень защиты	IP68

### Информация для заказа

#### Магнитный контакт MS-LZ для врезного монтажа

Для контроля открытия окон и дверей, фронтальный или параллельный врезной монтаж  
номер для заказа **4.998.133.928**

#### Дополнительные аксессуары

##### Комплект для врезного монтажа EG1

Для врезного монтажа магнитного контакта в ферромагнитные материалы, фронтальный монтаж  
номер для заказа **4998138931**

#### Представлен (кем/чем):

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru